



優泥獵人

單液型防水塗料

HUNTER

2017.11 第二版

HUNTER UNIGOLD

優泥獵人



• Acrylic101綠色獵人(單液型防水塗料專用底漆)

產品特性

優泥獵人防水塗料專用底漆(Acrylic101)屬於常溫乾燥型高級水性壓克力樹脂，是一種丙烯酸類共聚高分子合成物，具有高固成分、高分子的特性、並且可依不同用途加水稀釋以增加施工性。本公司特製Acrylic101，特別適用於優泥獵人單液型防水塗料。

適用範圍

各式彈性水泥，及各式防水塗料之底漆

使用方法

刷塗、滾塗、鏟塗

標準使用量

5加侖塗佈兩道約可施作100-150平米(約30-45坪)
1加侖塗佈兩道約可施作20-30平米(約6-9坪)

可使用時間

於開蓋三小時內操作，避免塗料久置變質

有效期間

常態環境及陰涼處可存放一年

容 量

五加侖、一加侖

施工及注意事項

1. 施工前須確認施工表面是堅固且清潔無沙的狀態
(此點攸關施工成敗，至關重要)。
2. 依據實際施工情形可由原液施作1:1~1:2，常用稀釋比例為(1:2)一桶Acrylic101混合兩桶水。
3. 乾燥時間會因為塗刷厚度、環境濕度、通風條件而有所差異。
4. 每桶Acrylic101以兩桶清水稀釋後，建議至少塗刷兩道，可達最佳之效果。
5. 產品應避免儲存於日光直射與濕度高處，以機器混拌均勻後施作，開桶後請盡快使用完畢，以免變質。



• L600藍色獵人(單液型防水塗料-滑順噴塗型)

產品特性

優泥獵人單液型防水塗料L600滑順噴塗型，系優泥公司精心研發採用國外進口水性高分子壓克力樹脂製成，特為噴塗機設計添加滑順配方不堵管，並具有絕佳的密著性、耐水性及耐候性，施工簡便迅速，彈性及韌性極優，適宜夾層防水使用，即本產品表面虛施予材料覆蓋，如以水泥砂漿覆蓋或貼附磁磚施工。

適用範圍

屋頂、外牆、女兒牆、中庭、陽台、衛浴

使用方法

噴塗、刷塗、滾塗、鏟塗

標準使用量

5加侖塗佈兩道約可施作15平米(約5坪)

可使用時間

於開蓋三小時內操作，避免塗料久置變質

有效期間

常態環境及陰涼處可存放一年

容 量

五加侖

施工及注意事項

1. 素地必須整理乾淨，不可有粉塵、積水。
2. 施工前須先塗抹防水塗料專用底漆(Acrylic101)。
3. 乾燥時間會因為塗刷厚度、環境濕度、通風條件而有所差異。
4. 特別適合以噴塗機施工，建議至少施工兩道以達到較加效果。
5. 產品應避免儲存於日光直射與濕度高處，開桶後請盡快使用完畢，以免變質。
6. 若需加水提升工作性，則添加比例建議不超過10%。




浴室防水材料的選擇

Waterproof



浴室屬於濕度較高之環境，所以在防水材料的選用上，必須強調對素地的接著度與反覆受冷受熱交替使用之材料：獵人綠桶Acrylic101(打底) > 藍色獵人L600/紅色獵人L700(單液型防水塗料) > 優泥AA-90(磁磚黏著) > 優泥GD防水系列(磁磚填縫)使用優泥獵人全套浴室防水材，從打底到填縫一氣呵成，為您的浴室打造一個銅牆鐵壁的防水堡壘。

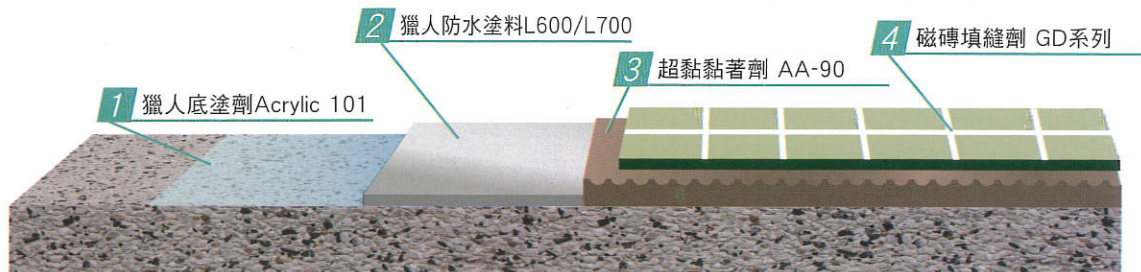

01

素地清潔完畢之後，先用優泥綠色獵人Acrylic101(防水塗料底漆)打底，以一桶底漆混合兩桶水的比例，均勻地在素地塗佈，建議施做兩道可達更佳效果，特別是轉角接縫處，千萬不可遺漏或有過多材料堆積，因為乾燥時間不同，容易產生龜裂現象。確實打底是成功防水的根基，此步驟最為重要。

02

底塗乾燥後施作優泥單液型防水塗料L600藍色獵人或L700紅色獵人，以滾輪均勻塗布，建議至少塗刷兩道，第一道完全乾燥後再施作第二道，前後兩道塗刷方向互相垂直，交疊塗佈讓水分隔離效果更加卓越。注意牆角避免沒塗到材料或過度積料而導致龜裂產生。

03

優泥獵人單液型防水塗料確實乾燥後，可進行試水步驟，確認沒有漏水現象即進入貼磚程序。優泥超黏黏著劑AA-90具有高分子特性，抗壓、拉拔表現均優，以適當比例拌合清水後，以鏟刀均勻塗在牆上，再仔細將瓷磚貼上、輕敲，務必確認每塊磁磚都有吃到料，以防止日後掉磚。

04

貼磚完成，最後步驟進行磁磚填縫，優泥GD防水填縫劑系列，是具有防霉抗汙效果的材填縫劑，不但可以大幅減少產生白華的機率，更可以延長整體浴室的使用年限。磁磚縫隙不發黴，減少過敏原，更能保護家人的健康。

• L700紅色獵人(單液型防水塗料-纖維加強型)

產品特性

優泥獵人單液型防水塗料L700纖維加強型，系優泥公司精心研發採用國外進口水性高分子壓克力樹脂製成，拌合級配骨材及抗裂纖維絲，具有絕佳的密著性、耐水性、耐候性、抗龜裂性及抗壓強度，施工簡便迅速，彈性及韌性極優。添加抗裂纖維絲後，如同不織布一樣可有效提升撕裂強度。適宜夾層防水使用，即本產品表面虛施予材料覆蓋，如以水泥砂漿覆蓋或貼附磁磚施工。

施工及注意事項

1. 素地必須整理乾淨，不可有粉塵、積水。
2. 施工前須先塗抹防水塗料專用底漆(Acrylic101)。
3. 乾燥時間會因為塗刷厚度、環境濕度、通風條件而有所差異。
4. 施工請以滾輪直接沾料後塗刷，建議至少塗刷兩道，第一道完全乾燥後再施作第二道，前後兩道塗刷方向互相垂直，交疊的纖維網讓水分隔離效果更加卓越。
5. 產品應避免儲存於日光直射與濕度高處，開桶後請盡快使用完畢，以免變質。
6. 若需加水提升工作性，則添加比例建議不超過10%。

適用範圍

屋頂、外牆、女兒牆、中庭、陽台、衛浴

使用方法

刷塗、滾塗、鏟塗

標準使用量

5加侖塗佈兩道約可施作15平米(約5坪)
1加侖塗佈兩道約可施作3平米(約1坪)

可使用時間

於開蓋三小時內操作，避免塗料久置變質

有效期間

常態環境及陰涼處可存放一年

容 量

五加侖、一加侖

